
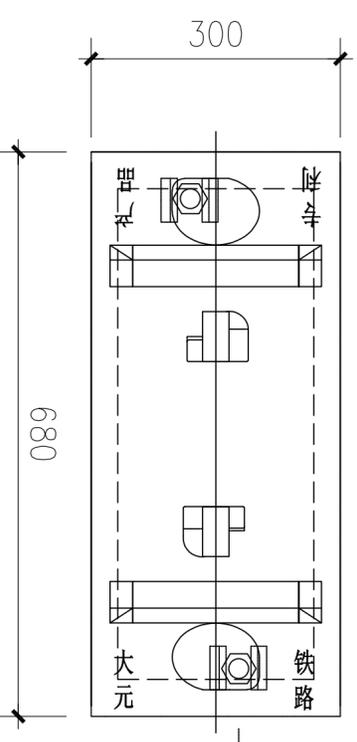
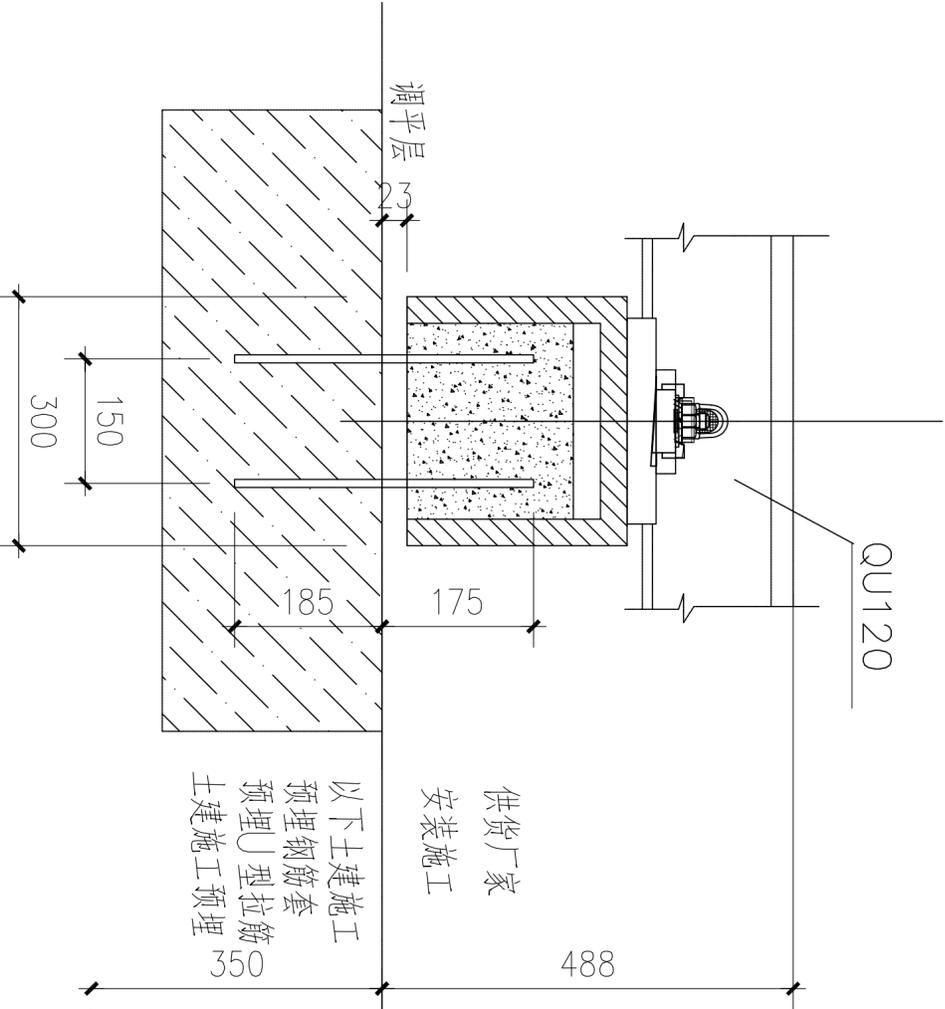



说明：

- 1、铁路用带DYFTG、防脱固定的铸铁轨枕，知识产权归大元铁路公司所有。
- 2、基础上部宽度不易小于1120，下部宽度根据现场情况设定。
- 3、由于各地现场沉降不均匀，施工时可根据本图适当调整施工方案。

熄焦车铸铁轨枕		DYFTG防脱固定		林州市大元铁路装备有限公司	
专利产品	仿造必究	熄焦车轨枕布置图		图集号	04
审核	纪培民	校对	纪江伟	设计	纪帅

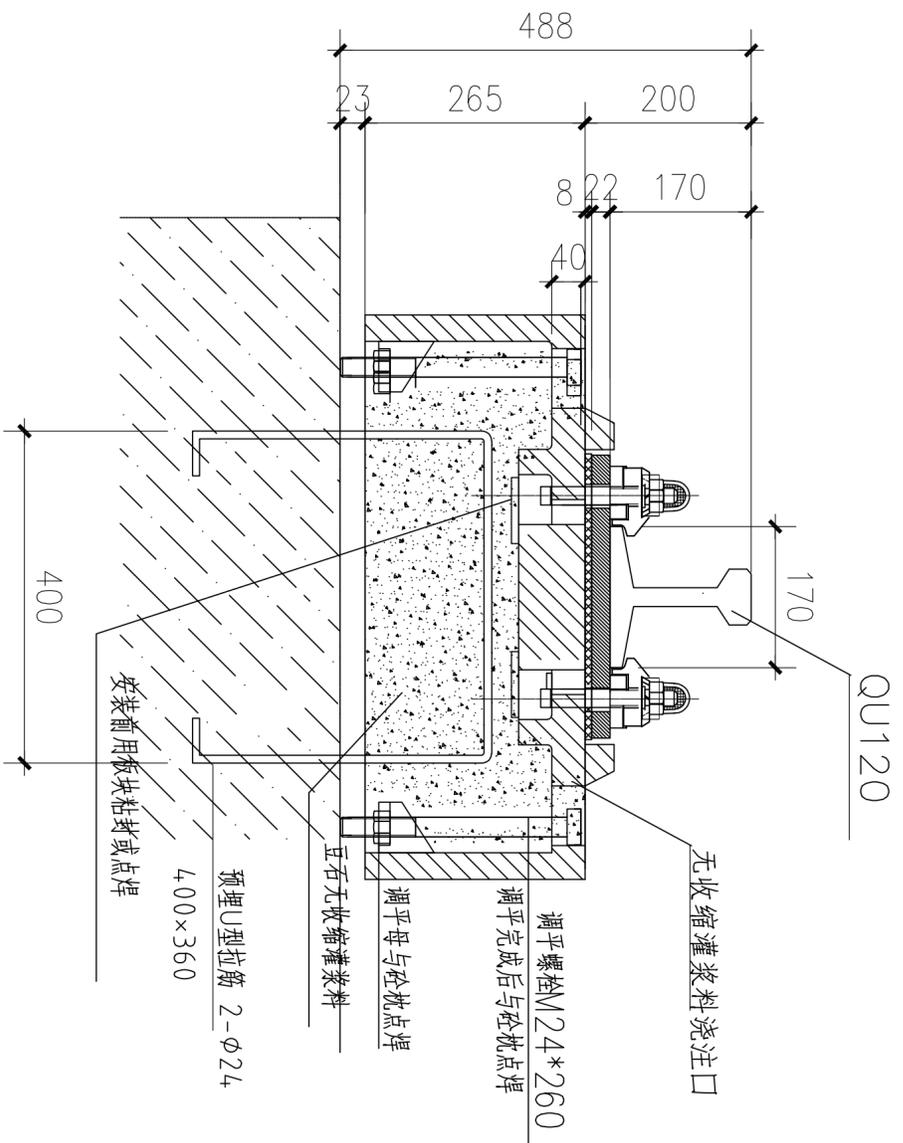


轨道紧固安装完成后，
调平螺栓精准调平轨道
调平后与岔枕点焊接防止松动，高出部分
切割，轨道垂直方向由铁枕左右移动来调整



螺栓

基础联接采用可拆卸型不锈钢T型螺栓

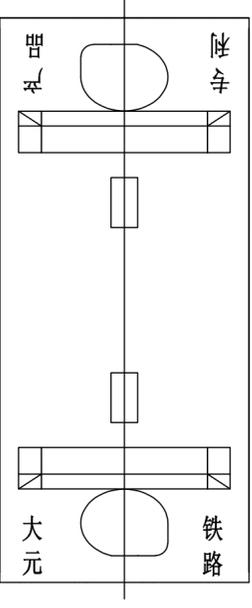

铸铁岔枕详图

单套重量195公斤

熄焦车铸铁岔枕		DYFTG防脱固定		柳州市大元铁路装备有限公司	
专利产品	仿造必究	铸铁岔枕详图		图集号	04
审核	纪培民	校对	纪江伟	设计	纪帅